

Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 8 kg WQG233DLFG



Optionele toebehoren

WMZ20600	Wolkorf
WTZ27400	Verbindingsset met werkvlak
WTZ27410	Verbindingsset
WTZPW40D	Voetstuk met onderlade

De droogkast met Auto Dry-sensor weet wanneer je wasgoed gereed is, wat oververhitting voorkomt en je kleding beschermt.

- **Easy Clean Filter:** perfect droge kleding met minimale inspanning
- **Auto Dry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **Trommel met variabele draairichting:** perfecte droogresultaten, ook met gemengde lading van groot en klein textiel.
- **Halve belading-optie:** optimaliseert de drooginstellingen (lading en duur) voor kleine wasjes.
- **Snel drogen in 40 minuten, geschikt voor een kleine hoeveelheid wasgoed van synthetisch materiaal en dunne stoffen.**

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:	Neen
Draairichting deur:	Rechts
Lengte elektriciteits snoer:	145 cm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	842x598x613 mm
Nettogewicht:	52.8 kg
Fluorinated greenhouse gases:	R290
Hermetically sealed equipment:	Ja
EAN-code:	4242005520923
Aansluitvermogen:	600 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Capaciteit:	8.0 kg
Energie-efficiëntieklasse ¹ :	C
Gewogen energieverbruik per cyclus (EU 2017/1369):	1.02 kWh/cycle
Energieverbruik:	102 kWh/100 cycli
Condensatie-efficiëntie:	88 %
Programmaduur halve capaciteit (EU 2017/1369):	1:40
Programmaduur nominale capaciteit (EU 2017/1369):	2:40



¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 8 kg WQG233DLFG

De droogkast met Auto Dry-sensor weet wanneer je wasgoed gereed is, wat oververhitting voorkomt en je kleding beschermt.

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energieverbruik²: 102 kWh
- Vulgewicht³: 8 kg
- Programmaduur³: 2:40 u:min
- Geluidsniveauroklasse: B (op een schaal van A tot D)
- Geluidsniveau³: 63 dB (A) re 1 pW
- Condensatie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van A tot D)
- Condensatie-efficiëntie³: 88%
- Repareerbaarheidsklasse: A (op een schaal van A tot E)

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Bedlinnen programma: vermindert het in de war raken van grote stukken wasgoed dankzij een trommel die in beide richtingen draait.
- Speciale programma's: Katoen, Bedlinnen, Overhemden, Katoen eco, Dons, Fijn, Handdoeken, Hygiene, Mix, Extra snel 40', Sport, Kreukherstellend, Wol finish, Tijdprogramma warm

Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Optie halve belading: verbeterd droogproces bij kleine belading.
- TouchControl-toetsen: Strijkdroog, Kastdroog, Kastdroog extra, Eindtijduitstel tot, Halve belading, Antikreuk, Delicaat, Signaal, Start / Bijvullen / Pauze, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- EasyClean
- SilentPowerDrive: Nieuwe motor die een lange levensduur combineert met een uitzonderlijk stille werking
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Groot LED-aanduiding voor de resttijaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
- Beladingsadvies
- Verbruiksmeter: telt het aantal voltooide programma's
- SoftDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Geen wolkorf
- Trommelverlichting met LED
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: titan silver, black grey
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 64.8 cm
- Toesteldiepte met open deur: 109.6 cm


¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A tot G

² Gewogen gemiddeld energieverbruik in kWh per 100 droogcycli met het Eco-programma

³ Eco-programma bij volle belading

**Serie 6, Droogkast met warmtepomp,
8 kg
WQG233DLFG**

Afmeting in mm

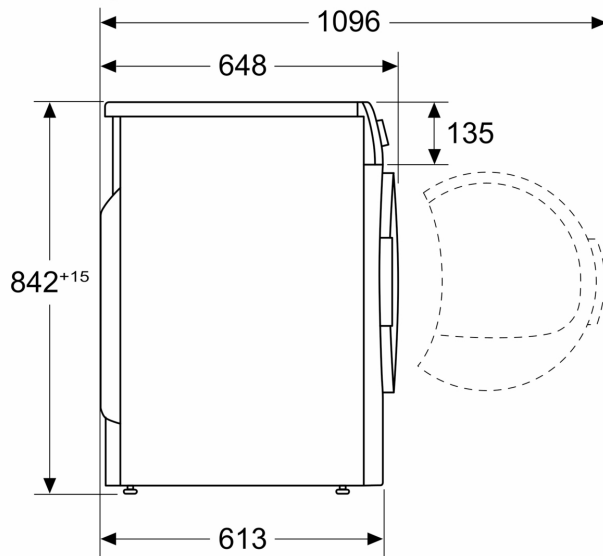

Afmeting in mm

