

G 5273 SCVi Excellence

Volledig integreerbare vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Innovatief ontwerp en hoog comfort – 3D MultiFlex-lade
- Verswatervaatwasser – vanaf 6,0 liter in het programma Automatic
- Flexibel en stevig geplaatst – ExtraComfort-rekuitvoering
- Tot 50 % extra besparen op energie – warmwateraansluiting



EAN nummer: 4002516360810 / Materiaalnummer: 11587070

Uitvoering	
Volledig integreerbare vaatwasser	•
Vaatwasser 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd bedienin
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display	Geel
Comfort	
Deurslithulp	ComfortClose
Resttijdaanduiding	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Controlemeldingen	akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	C
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf(l)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)	8,9
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)	74
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten	238
Aantal couverts	14
Geluidsemissieklasse	C
Geluidsemissies in dB(A)	45
EcoPower-technologie	•
Geteste hygiëne	•
ThermoSpaar®	•
Halve belading	•
Behoedzame behandeling van servies en glazen	
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Afwasprogramma's	
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75°C	•
Speciaal	•
QuickPowerWash	•
Spoelopties	
Express	•
extra schoon	•
extra droog	•
Korven	
Bestekkorf / (3D)Besteklade	3D-MultiFlex-lade
FlexCare-glazenhouder	2
Korfuitrusting	ExtraComfort 60 cm
Veiligheid	
Waterproof-System	•

U vindt meer informatie over dit product vindt u op:
<http://www.miele.be/nl/domestic>

Zie de volgende pagina voor meer informatie...

G 5273 SCVi Excellence


Volledig integreerbare vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



Technische gegevens	
Nisbreedte in mm	600
Nishoogte in mm	805
Nisdiepte in mm	570
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	805
Toesteldiepte in mm	570
Diepte bij open deur in cm	116,5
Nettogewicht in kg	44,0
Aansluitwaarde in kW	2,0
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aansluiting op aantal fasen	1
Standaard elektrische frequentie	50
Lengte toevoerslang in m	1,50
Lengte afvoerslang in m	1,50
Lengte aansluitkabel in m	1,70
Min.-max. gewicht frontpaneel in kg	4,0
[via Miele Service later verkrijgbaar]	8,0

G 5273 SCVi Excellence

Volledig integreerbare vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.

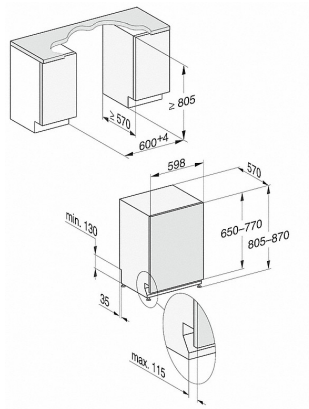

G7000, volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm (schets)

- 1) Sokkelhoogte 35–155 mm,
- 2) Sokkelhoogte 100–220 mm,
- 3) Hoogte apparaat max. 930 mm met ombouwset sokkelhoogte-1