

G 5410 SCi Active Plus Integreerbare vaatwasser optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Ons ruimtewonder – de 3D-MultiFlex-besteklade met meer ruimte voor uw bestek
- Vaatwasser met verswatersysteem – vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic
- Bespaar tot wel 50% stroom met de Miele warmwateraansluiting
- Flexibele rekuitvoering afgestemd op het dagelijkse gebruik – Comfort rekken



EAN: 4002516838296 / Materiaalnummer: 12660020 /
Oud Materiaalnummer: 21541057MER

Model	
Geïntegreerde vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal met CleanSteel
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display	Wit
Comfort	
Resttijdweergave	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	Display
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	B
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)	8,4
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,64
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)	64
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,40
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten	199
Geluidsemisieklassen	B
Geluidsemisies in dB(A)	44
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Verswatervaatwasser	•
SensorDry	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Fijn	•
Spoelopties	
Programma Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	3D MultiFlex lade
FlexCare-kopjesrek	1


G 5410 SCi Active Plus
Integreerbare vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



EAN: 4002516838296 / Materiaalnummer: 12660020 /
Oud Materiaalnummer: 21541057MER

Rekuitvoering	Comfort
Aantal couverts	14
Veiligheid	
Waterproofsysteem	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte minimaal in mm	805
Nishoogte maximaal in mm	870
Nisdiepte in mm	570
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	805
Toesteldiepte in mm	570
Toesteldiepte bij geopende deur in cm	116,5
Nettogewicht in kg	44,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1,50
Lengte waterafvoerslang in cm	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg	3,0
Max. gewicht frontpaneel in kg	10,0
[via Miele later te plaatsen tot min.]	9,0
[via Miele later te plaatsen tot max.]	19,0
Bijbehorende accessoires	
1 x verpakking UltraTabs (20 stuks)	•
Voucher 1x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs	•

G 5410 SCi Active Plus
Integreerbare vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.

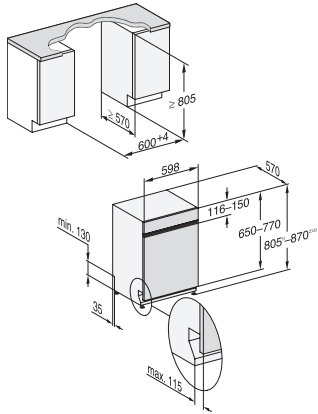

G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)