



One.

Bijzonder aantrekkelijk.

INSPIRED BY QUALITY

NOVY®

One. Dampkap en kookplaat in één.

Met One verlegt Novy haar standaard op het vlak van slimme oplossingen voor keukenventilatie. Dit is de voorbode van een gloed-nieuwe generatie oplossingen die op een totaal andere manier omgaat met design, ergonomie, ruimte en efficiëntie.

Dampkap en kookplaat worden gecombineerd in één bijzonder aantrekkelijk toestel. Bijzonder omwille van z'n krachtige werking, aantrekkelijk door het stijlvolle, discrete design.

Dankzij One maakt u van uw keuken een sfeervolle leefruimte, waar u ongestoord kunt genieten van fijn gezelschap en lekker eten.



One. Keukenventilatie.

Discreet,
stil en efficiënt.

Met One geeft Novy het begrip dampkap een volledig nieuwe definitie. Dit technologische hoogstandje biedt u niet alleen topprestaties, maar verbaast vooral dankzij z'n ingenieuze concept en design.


De ventilatietoren van One bevindt zich immers pal tussen de vier kookzones, en verdwijnt haast onzichtbaar in de kookplaat wanneer hij niet in gebruik is. En dit biedt heel wat voordelen.

Stilte.
Een absolute must
in elke keuken.

Tijdens het koken en de maaltijd geniet u graag van een aangenaam gesprek of een streepje muziek. Dankzij een jarenlange ervaring in het domein van geluiddemping slaagt Novy erin storende geluiden weg te nemen bij One.

De speciaal geselecteerde motor, het geïntegreerde geluiddempingsysteem en de slimme constructie zorgen ervoor dat zelfs het meest verfijnde muziekstuk tot zijn recht komt, terwijl de dampkap werkt.

Dicht, half-open of open,
One blijft een aantrekkelijke verschijning.

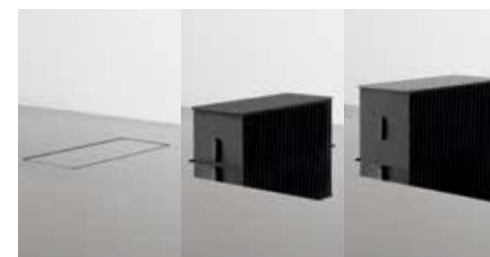

Efficiëntie.
De drijfveer van elke kok.

De ventilatietoren van One bevindt zich te midden van de actie, vlakbij uw kookpotten. Hierdoor worden alle dampen en geurtjes snel en krachtig afgevoerd. Omdat Novy niets aan het toeval overlaat, werd elk detail tot in de puntjes bestudeerd. Hierdoor wordt elke keer weer het beste resultaat gegarandeerd.

De ventilatietoren

Hoogte

Door te ventileren op de meest geschikte hoogte en de concentratie van de afzuiging tot bij de rand van de kookpotten te brengen, verzekert Novy een perfecte afzuiging van de dampen.

Afstand tot de potten

De positie van de toren is niet willekeurig gekozen. Door deze te concentreren tussen de 2 kookzones, bevindt hij zich letterlijk in het middelpunt van de actie.

Oppervlakte

Natuurlijk moet het design van de toren discreet en tijdloos zijn. Maar bovenal werden de verhoudingen bepaald door de functie: efficiënt kookdampen verwijderen.

Kracht van de motor

De motor is het kloppende hart van elke dampkap bij Novy. De selectie gebeurt steeds aan de hand van strenge criteria. Zo moet de dampkap niet alleen voldoende lucht afzuigen, maar is ook de kracht waarmee dit gebeurt zeer belangrijk. Omdat bij One de natuurlijke luchtstromen doorbroken worden, werd aan deze verhouding extra aandacht besteed. Zo zorgt de tegendruk, die ontstaat door de aanwezigheid van een recirculatiefilter of extra lange kanalen, niet voor problemen.

Efficiënte verwijdering van dampen

Hoge luchtsnelheid

Kookdampen stijgen met een snelheid van 1m/sec. Bij One moet deze natuurlijke luchtstroom zijdelings omgebogen worden. Dit vraagt kracht en de ontwikkeling van een hoge luchtsnelheid op de plaats waar dampen ontstaan: aan de rand van de kookpot. Ook de interne luchtstroom (tot 9m/s) in One garandeert een vlotte doorstroming van de kookdampen.


Luchtgeleiding

One vangt de kookdampen op de plaats waar ze ontstaan en voert ze efficiënt af. De toren trekt de dampen naar zich toe, de zijdelingse luchtgeleiders brengen ze naar de binnenkant van het toestel waarna ze een vloeiend traject afleggen naar buiten of door de monoblock geurfilter weer de keuken in. En om echt niets aan het toeval over te laten, kunt u de ventilatietoren zo richten dat de afzuiging aan één enkele zijde geconcentreerd wordt. Zuinig en efficiënt.

De zijdelingse luchtgeleiders hebben een driedubbele functie: ze zorgen voor een ideale luchtstroming, verzekeren de condensatie van overtollig kookvocht vóór de vetfilter en verbergen op een elegante manier de vetfilters. Slim en discreet ontworpen, zoals alleen Novy dat kan.



De toren trekt de dampen naar zich toe, de zijdelingse luchtgeleiders brengen ze naar de binnenkant van het toestel waarna ze een vloeiend traject afleggen.

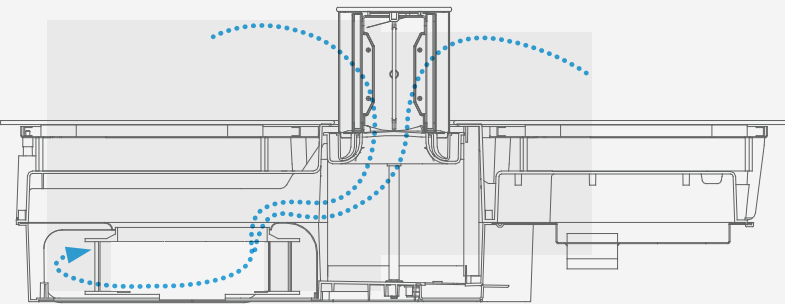



Een intuïtieve bediening

De ventilatietoren van One werkt met een gebruiksvriendelijke touchbediening, die uiterst discreet geïntegreerd is op een centrale plaats in de kookplaat:

-  Aan/uit stand
-  - + Verhogen/verlagen afzuigsnelheid
-  Naventilatie op 1 snelheid of stand-by modus voor kleine maaltijden
-  Indicatie reinigen vetfilter
-  Indicatie reinigen monoblockfilter

Buitengewoon aantrekkelijk.
Ook wanneer u kiest voor recirculatie.

In een energievriendelijke woning wordt vandaag vaak een dampkap met recirculatie geplaatst. Op deze manier is er geen afvoer meer van opgewarmde lucht naar buiten, waardoor energie bespaard wordt.

Novy bracht een 5-tal jaar geleden de monoblock-filter op de markt, om ook in deze situatie te kunnen zorgen voor een efficiënte en stille verwijdering van dampen, geuren en vetten. De complexe structuur, voorzien van waterafstotende actieve koolstofkorreltjes, kan eenvoudig gereinigd worden in de oven en heeft een levensduur van ongeveer 5 jaar. De specifieke eigenschappen van de filter zorgen ervoor dat de absorptie van geuren bijzonder snel gebeurt.

Bij recirculatie wordt One geïnstalleerd met een recirculatiebox in de plint waarin zich de monoblockfilter bevindt. Beide worden met elkaar verbonden door middel van platte kanalen, waardoor de kastwanden op geen enkel ogenblik in aanraking komen met vocht. Bovendien is de filter eenvoudig bereikbaar via deze recirculatiebox.



One. Keukenventilatie.

Een ruimte zoals u ze zich had voorgesteld.

Door One naadloos te integreren in het werkblad, verdwijnen alle storende visuele elementen uit het zicht. Verder zijn zowel de kookplaat als de bovenkant van de ventilatietoren uitgevoerd in zwart opaak glas, en worden de vetfilters aan het oog onttrokken dankzij zwarte luchtgeleiders. Hierdoor gaat One volledig op in z'n omgeving.



One. Kookplaat.

Krachtig,
intelligent
en flexibel.

Niet alleen met het revolutionaire ventilatiesysteem van One verandert Novy de spelregels. Het compromisloze streven naar innovatie vertaalt zich ook in de kookplaat, door de integratie van de allernieuwste technologieën. Het resultaat is een kookervaring zonder voorgaande, waarbij u snel en efficiënt de lekkerste gerechten op tafel tovert.

Vorm en functie verenigd

Net als bij de ventilatietoren werd ook bij de kookplaat extra veel aandacht besteed aan een stijlvol en discreet design. Door de combinatie van zwart opaak glas en beperkte aanduidingen op het oppervlak wordt deze perfect geïntegreerd in het werkblad. Pas wanneer u de kookplaat aanzet, komt ze tot leven via automatische pandetectie.

One komt tot leven via
automatische pandetectie.



One. Kookplaat.

Een intelligente krachtverdeling.

One wordt uitgerust met de nieuwste, maar voor Novy reeds vertrouwde inductietechnologie. 4 octagonale kookzones met een vermogen tot 3700 W bieden u tijdens het koken een uitzonderlijke flexibiliteit. Zo beschikt u dankzij de centrale plaatsing van de ventilatietoren en de automatische bridgefunctie over 2 extra grote kookzones met een hoge performantie. Ideaal om bijvoorbeeld te grillen.

Gebruiksvriendelijke touchbediening, discreet geïntegreerd op een centrale plaats in de kookplaat.



Grillfunctie

De grillfunctie, waarmee u een rechthoekige grillpan over de volledige oppervlakte kunt verwarmen, zorgt voor de ideale warmteregeling tijdens het grillen.



Automatische bridgefunctie

Een grote pot of pan? Geen probleem voor One. Zodra een kookpot over 2 zones wordt gedecteerd, koppelt One de zones aan elkaar.



Power en Super Power

Een grote hoeveelheid water koken? Met Power en Super Power gaat dit supersnel.



Drie warmhoudfuncties

Delicate gerechten op een constante temperatuur bereiden kan op 42, 70 of 94°C.



Stop&Go

Dient u het koken even te onderbreken voor een telefoongesprek? Geen probleem. Met Stop&Go kunt u het kookproces tot 10 minuten onderbreken om daarna weer te hernemen.

Aankookautomaat

Kokend water nodig dat daarna verder suddert op een constante temperatuur? De aankookautomaat schakelt automatisch terug naar het door u ingestelde niveau.



Timer en onafhankelijke kookwekker

Elke zone heeft een afzonderlijke timer en ook de onafhankelijke kookwekker kunt u steeds gebruiken.



Veiligheid

Veiligheid in de keuken is belangrijk voor Novy. Daarom bezit One extra veiligheden:

- Kinderslot
- Overkookbeveiliging
- Aanduiding van de restwarmte



One. Installatie.

Flexibiliteit troef.

Een juiste installatie heeft een grote impact op de goede werking van het toestel. Daarom is One zo bedacht dat hij in een handomdraai geïnstalleerd kan worden.

Beperkte inbouwhoogte

Het behoud van voldoende kastruimte is zeer belangrijk. Dankzij de beperkte inbouwhoogte van One, slechts 17,9 cm, is een maximale ruimte in de onderkasten gegarandeerd.



Recirculatie of afvoer

Recirculatie

Wanneer u opteert voor recirculatie bij One, is het aan te raden om met de plintfilterbox te werken. Deze box wordt in de plint verwerkt, waardoor u makkelijk toegang hebt tot de monoblockfilter telkens deze gereinigd moet worden.



Afvoer

Bij de optie met afvoer kunt u zelf kiezen waar het kanaal naar buiten gaat: meteen naar achter ter hoogte van One, via de vloer of onderaan de kast.



Integratie in het werkblad

One volledig vlak in het werkblad integreren of toch liever op het werkblad plaatsen? Beide zijn mogelijk. Eenmaal de uitsnijding gemaakt is volgens de voorschriften, gebeurt de installatie in een handomdraai door een vakman.



One. Installatie.

Schoon in een handomdraai.

Novy streeft altijd naar een maximaal gebruiks- en onderhoudsgemak. Ook bij One werd hier veel aandacht aan besteed. Daarom is het toestel niet alleen een plezier om mee te koken, maar ook bijzonder eenvoudig en snel schoon te maken. Zo blijft uw ruimte er altijd onberispelijk uitzien.



Ventilatie-toren en kookplaat in geen tijd schoon


Wanneer de vetfilters verzadigd zijn, kan de ventilatie-toren makkelijk verwijderd en gedemonteerd worden. Daarna mogen zowel de filters als de luchtgeleiders in de vaatwasmachine. Bovendien verdwijnt de toren na gebruik volledig vlak in de kookplaat, zodat u ook het glazen kookoppervlak makkelijk schoon kunt maken.

Een doeltreffende bescherming tegen overkoken

Zelfs de beste kok laat al eens iets overkoken. Daarom kan One tot 400 ml overgelopen vocht opvangen. Het opvangreservoir kan volledig losgemaakt worden om in de vaatwasmachine te plaatsen. Mocht het echt misgaan, dan kunt u langs de onderzijde nog steeds het veiligheidsluik openen.



Prijs incl. BTW en recupel	1811 - One
Afmetingen (mm)	3.299,00 EUR
Afmetingen (BxDxH) (mm)	780 x 520 x 179
Uitsparingsmaat opbouw of vlakbouw (BxD) (mm)	750 x 490
Afmetingen freesrand bij vlakbouw (BxDxH) (mm)	784 x 524 x 6
KOOKPLAAT	
Kookzones	
Aantal octagonale kookzones (inductie 220 x 180 mm)	4
Vermogen per zone (min. - max. / super power) (W)	111 - 2100/3700
Functies	
Bediening	Slider met witte LED's
Aantal standen	9 + Power + Super Power
Timerfunctie op elke zone	•
Onafhankelijke kookwekker	•
Stop&Go	•
Warmhoudfunctie	•(42, 70 en 94 °C)
Automatische bridgefunctie	•(2x)
Restwarmte indicatie	•
Aankookautomaat	•
Kindervergrendeling	•
Pandetectie	•
Overkookbeveiliging	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Grillfunctie (alleen i.c.m. grillplaat)	•
KEUKENVENTILATIE	
Energie label	
Energie efficiëntie klasse (EEI)	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) (AEC)	52,6
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDE)	B
Lichtefficiëntie klasse (LE)	-
Vetfilterefficiëntie klasse (GFE)	D
Functies	
Bediening	Touch control
Aantal snelheden	Traploos
Naloopstand (minuten)	10-30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Afzuiging op 1 of beide zijden	Regelbaar
Werking op twee niveaus	•
3-voudig opvangreservoir	•
Luchthoeveelheid en geluidsniveau	
Luchthoeveelheid (m³/u) (EN 61591):	
- Minimaal	210
- Maximaal	640
Druk (Pa) in hoogste stand (EN 61591)	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) / (dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13):	
- Minimaal	40/27
- Maximaal	70/57
Technische eigenschappen	
Totaal maximaal vermogen	7.560 W
Netspanning	230 V of 400 V + N
Electriciteitsverbruik in de stand-by-stand Ps (W)	<0,5 W
Uitblaasopening (LxB) (mm)	89 x 222
Positie afvoer	achter / naar beneden
Toebehoren en accessoires	
Recirculatie kit	
- Inbouw recirculatiebox met Monoblock (RVS)(98x818x290mm)	7910.400 329,00 EUR
- Inbouw recirculatiebox met Monoblock (RVS)(140x820x298mm)	7900.400 359,00 EUR
Grillplaat	1700.091 175,00 EUR

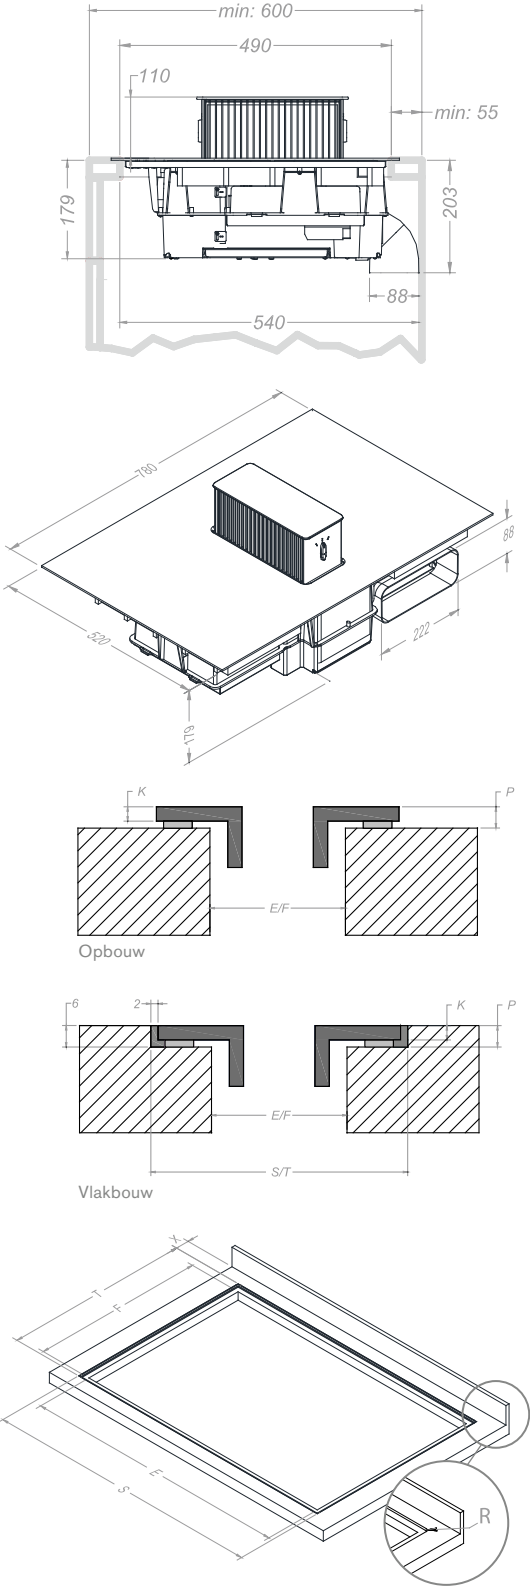

afmetingen in mm								
E	F	K	P	R	S	T	X	
750	490	4	6	-	-	-	55	Opbouw
750	490	4	6	8	784	524	55	Vlakbouw

* De prijzen vermeld in de brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2015. Recupel en BTW inbegrepen, plaatsing niet inbegrepen.

De inhoud van deze brochure, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, foto's, software, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Novy of rechthoudende derden.



Volg ons op:   

Novy nv
Noordlaan 6,
8520 Kuurne
056 36 51 00

www.novyone.be